


# Domofon IP

## EntryGuard IP

Domofon **EntryGuard IP** to najnowocześniejsze na rynku rozwiązanie domofonowe oparte na technice VoIP. Modułowa budowa, obsługa głosu, obrazu oraz opcjonalnej klawiatury czyni z niego praktyczne i wygodne rozwiązanie przeznaczone dla biur, mieszkań oraz domów jedno i wielorodzinnych.

Podstawowe cechy:

- Modułowa budowa do 64 przycisków
- Moduł bazowy bez przycisków, z kolorową kamerą lub bez kamery
- Moduł rozszerzeń 1, 2 lub 4 przyciski
- Moduł klawiatury alfanumerycznej
- W przypadku podłączenia klawiatury numerycznej obsługa od 4 do 18 przycisków
- Dwa 25 cyfrowe numery (adresy **IP**) dla każdego przycisku
- Sterowanie dwoma zamkami
- Dwucyfrowy kod otwarcia zamka z telefonu
- Do 6 kodów otwierających zamki z przycisków domofonu
- Zintegrowane elementy grzewcze umożliwiające pracę w niskich temperaturach i zapobiegające kondensacji pary wodnej
- Sygnalizacja **SIP P2P** lub **IP PBX**
- Podłączenie poprzez Ethernet (10/100 Mb)
- Konfiguracja poprzez **WEB**
- Zasilanie zewnętrzne 12V lub **PoE**
- Aplikacja **PopUp** dla obrazu video
- Przetestowany na wielu centralach IPBX (**Cisco Call Manger, Alactel Omni PCX, Asterisk, Nexspan, Panasonic, ...**)

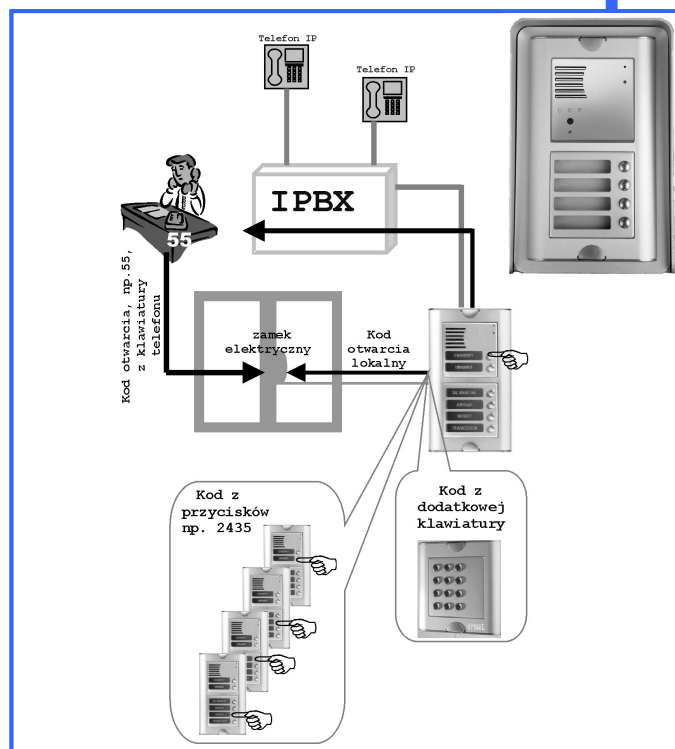

### Podstawowe dane techniczne

|   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> <b>Komunikacja</b>     |  |
| LAN:  | 10baseT/100BaseTx                        |
| <input type="checkbox"/> <b>VoIP</b>            |  |
| Sygnalizacja:                                   | SIP                                      |
| Kodeki:   | G711 $\mu$ , G.711a, G.726, H.263, H.264 |
| Zarządzanie:                                    | WEB                                      |
| Konfiguracja:                                   | WEB                                      |
| <input type="checkbox"/> <b>Zasilanie</b>       |  |
| Zasilacz zewnętrzny:                            | 12 V AC/DC                               |
| Zasilanie przez Ethernet:                       | PoE - IEEE802,3af                        |
| <input type="checkbox"/> <b>Parametry pracy</b> |  |
| Temp. pracy:                                    | od -20°C do +70°C                        |
| Wilgotność                                      | 10% do 80% przy +30°C                    |

Gwarancja 24 miesiące