


## Router D-Link DVG-1402S

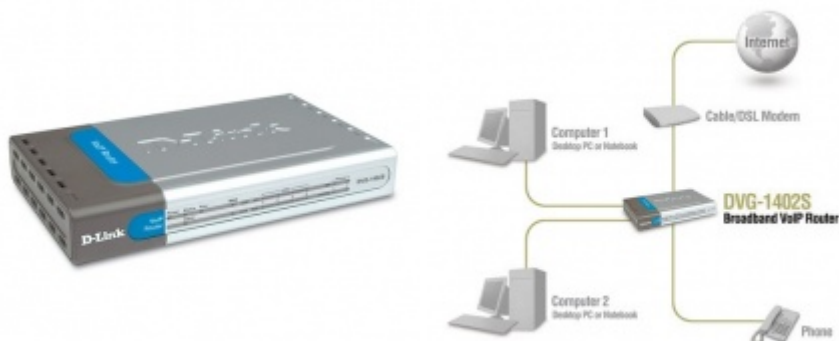

Producent	D-Link
Ilość linii	2
Ilość portów WAN	1
Ilość portów LAN	4
Ilość portów FXS	2
Obsługiwane kodeki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• G.723 - G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, ramka 30ms</li> <li>• G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps</li> <li>• G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka 10ms</li> <li>• G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbps</li> </ul>
Obsługiwane protokoły	• SIP - Session Initiation Protocol
Zarządzanie przez	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową</li> <li>• TFTP - Trivial File Transfer Protocol</li> <li>• Telnet</li> </ul>

Produkt archiwalny.

Router DVG-1402S łączy w sobie funkcje przełącznika 10/100Mbps i bramy VoIP. Urządzenie to pozwala na wykorzystywanie analogowego aparatu telefonicznego do połączeń VoIP.

Dwa złącza FXS pozwalają na podłączenie dwóch aparatów telefonicznych lub faksów.

Urządzenie posiada wbudowane funkcje spotykane w nowoczesnych aparatach telefonicznych takie jak: identyfikacja numeru przychodzącego, poczta głosowa, połączenie oczekujące czy połączenia konferencyjne, a także funkcję QoS, zapewniającą odpowiednie pasmo transmisji, nawet w przypadku dużego obciążenia sieci.

Wszystkie potrzebne funkcje, wraz z funkcjonalnością routera, serwera DHCP i zapory internetowej, sprawiają, że DVG-1402S jest idealnym rozwiązaniem dla osób pragnących zbudować małą domową lub biurową sieć komputerową, jednocześnie korzystając z usług telefonii IP.

### FUNKCJE TELEFONICZNE:

- Caller ID

### OBSŁUGA TRANSMISJI FAKSOWEJ:

- G.711

#### **SPECYFIKACJA:**

- SIP - Session Initiation Protocol (RFC 3261)
- NAT
- wsparcie dla PPPoE
- routing statyczny, RIP 1/2
- CNG - Comfort Noise Generation
- VAD - Voice Activity Detection
- Echo Cancelation - redukcja echa (G.168)
- QoS - priorytetyzacja pakietów głosowych nad pozostałymi pakietami w sieci
- funkcja VPN Pass-Through

#### **ZARZĄDZANIE I MONITORING:**

- DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol
- DHCP Server - Dynamic Host Configuration Protocol
- TFTP
- konsola CLI
- HTTP

#### **DODATKOWE INFORMACJE:**

- wymiary: 193x30x118 mm
- zasilanie zewnętrzne - zasilacz 12 V DC

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl  
[http://www.voipsklep.pl/Router-D-Link-DVG-1402S\\_26\\_2.html](http://www.voipsklep.pl/Router-D-Link-DVG-1402S_26_2.html)

